



[Online-luettelo >>](#)



Täydellinen
porakaivo-
paketti 4"



Wilo-TWU 4 -vk - porakaivopumppupaketti 4"

Täydellinen porakaivopaketti 4-tuumaisena

Erityisominaisuudet/-edut

- Pumput 1- ja 3-vaiheisina
- Täydellinen paketti – toimitukseen sisältyy kaapeli, vaijeri sekä integroidulla moottorisuojalla varustettu kondensaattorirasia*
 - *Koskee 1-vaiheisia pumppuja, 3-vaiheiset pumput toimitetaan kontaktorimoottorisuojalla
- Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomista materiaaleista
- Moottori- ja asennuskaapeli ovat juomavesihyväksytyjä KTW:n mukaisesti
- Integroitu takaiskuventtiili, "NEMA"-liitin
- Lisävaruste (koskee 1-vaihepumppuja):
 - Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

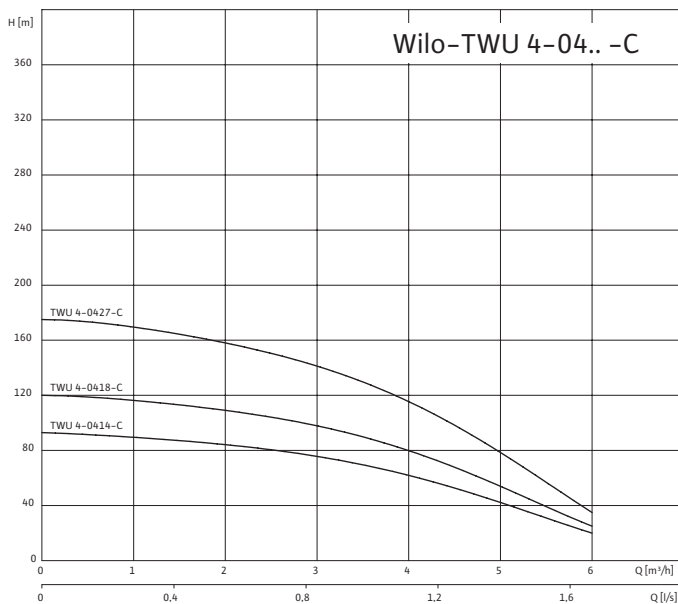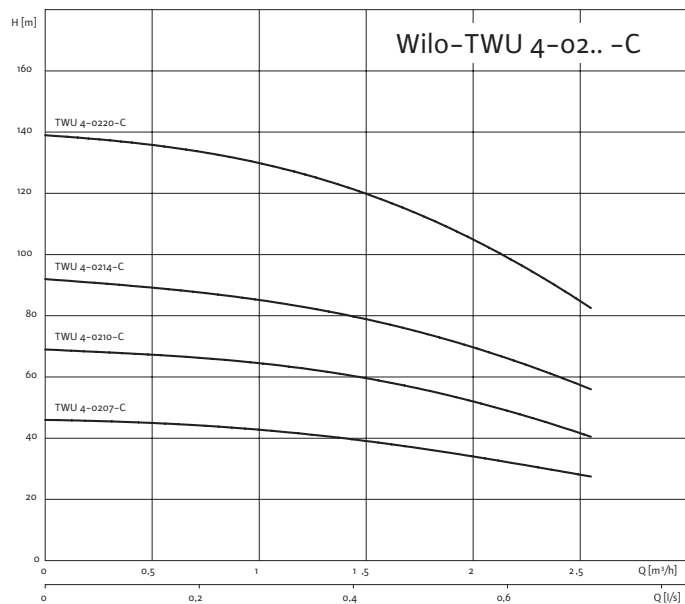

Moottoritiedot, mitat, paino, artikkeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Moottorin nimellisteho P_2 (kW)	Virrankulutus		Mitat (mm)			Kabellängd (m)	Paino (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H		
TWU 4-0207-C vk -1/15	2836240	4758217	0,37	3,35	-	271	250	521	15	9,6
TWU 4-0207-C vk -3/15	2836241	4758218	0,37	-	1,17	271	235	506	15	8,6
TWU 4-0210-C vk -1/35	2836242	4758219	0,55	4,4	-	324	265	589	35	11,4
TWU 4-0210-C vk -3/35	2836243	4758220	0,55	-	1,7	324	250	574	35	10,3
TWU 4-0214-C vk -3/55	2836244	4758222	0,75	-	2,2	394	265	659	55	12,2
TWU 4-0220-C vk -3/95	2836245	4758223	1,1	-	2,95	499	295	794	95	15,8
TWU 4-0414-C vk -3/50	2836219	4758224	1,1	-	2,95	452	295	754	50	15,0
TWU 4-0418-C vk -3/75	2836246	4758171	1,5	-	3,9	538	302	840	75	16,1
TWU 4-0427-C vk -3/115	2836247	4758172	2,2	-	5,5	767	375	1142	115	20,4

Mittapiirustus

